



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2º GRUPO/1º PELOTÃO/2ª COMPANHIA/5º BATALHÃO BBM
Rua Manuel Cecílio ribeiro, s/nº – CEP 88640-000 – Bom Jardim da Serra – SC - (49) 3232-0459

Ofício - Nr 139- 2020 – 2º/1º/2ª/5ºBBM

Bom Jardim da Serra, 17 de Abril de 2020.

Do: Cmt Sd Bm Paulo Eduardo Rossi

Ao: Coordenador/ chefe do setor de licitação

Assunto: Alterar descrição de itens.

Solicito-vos que seja alterado a descrição dos materiais relacionado abaixo do Processo licitatório nº 21/2020 edital de pregão presencial nº 12/2020, para que seja atendido na hora da compra e não venha equipamentos que não atenda o uso eficiente para a corporação.

Item 2 - Escada, acrescentar Escada Extensiva com 2 lance, atingindo uma altura máxima entre 6,50 a 8,20 metros ficando o texto assim:

Escada Extensiva com 2 lance, Com degraus em altura entre ela dentro de padrões de segurança, com largura entre 35 cm cada, extensível, atingindo uma altura máxima entre 6,50 a 8,20 metros. Especificações Carga máxima: 110 Kg.

Item 12 - LGE- acrescentar Galão de 20 litros, ficando o texto assim:

Líquido gerador de espuma, Líquido LGE A Espuma 3% x 6% Espuma é um Líquido Gerador de Espuma (LGE), não tóxico e biodegradável, composto de tensoativos fluorados, hidrocarbonos, polímeros de alto peso molecular e solventes, Galão de 20 litros. Atende a norma ABNT NBR 15511 para tipo 5, Classes HC - extinção de incêndios em hidrocarbonetos e AR -extinção de incêndios em solventes polares. Suas excelentes características de umectação também o fazem útil no combate a incêndios de classe A (madeira, papel, algodão, tecidos, plásticos, etc).

Item 57 - Compressor Acrescentar Vazão de 6m³/h - 100 L/min ficando teste assim:

COMPRESSOR DE AR ALTA PRESSÃO PARA AR RESPIRÁVEL 300 bar. Refrigerado por ar, Lubrificação à pressão, Vazão de 6m³/h - 100 L/min, Filtro de ar de admissão de alta eficiência, Inter refrigerador entre etapas, Pós refrigerador, Elemento separador entre etapas, Válvulas de segurança inter pressão, Separador final de água / óleo, Válvula de segurança de pressão final, Nível




SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2º GRUPO/1º PELOTÃO/2ª COMPANHIA/5º BATALHÃO BBM

Rua Manuel Cecílio ribeiro, s/nº – CEP 88640-000 – Bom Jardim da Serra – SC - (49) 3232-0459

de ruído máximo de 95dB, Válvula de manutenção de pressão, Válvula de não retorno, Válvula de saída de ar, Manômetro de pressão final. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA Válvulas de segurança inter pressão (em cada estágio), Válvula de segurança de pressão do óleo (desligamento do motor), Manômetro de enchimento com indicação de pressão do cilindro, Sistema de proteção do motor elétrico (instalado). SISTEMA DE CARREGAMENTO O sistema possui um interruptor do motor de partida, Conexão com mangueiras para 200 ou 300bar, Manômetro de pressão indicando a pressão do cilindro, CHASSIS Chassis montado sobre base rígida com estrutura metálica com tampas de fácil remoção, Elementos de fixação e amortecimento para absorver vibrações, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR Filtro Triplex, Sistema de purificação inclui: a) Secador - por absorção de vapor de água b) Neutralizado - por absorção de vapor de óleo c) Micro filtrado - de partículas Motor: Elétrico Trifásico 380v

Caixa com chave de acionamento disjunta, chicote elétrico com tomada e plug correspondente ao padrão industrial. Certificado de conformidade com as normas EN12100, EN ISO13857, EN 60204-1, EN 61000-6-2 e EN 61000-6-4

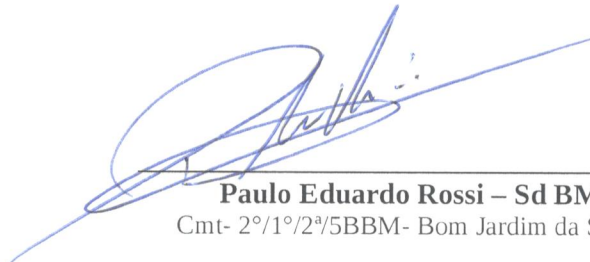

Paulo Eduardo Rossi – Sd BM
Cmt- 2º/1º/2ª/5BBM- Bom Jardim da Serra