



Ofício – Nr 171-20- 2º/1º/2ª/5ºBBM

Bom Jardim da Serra, 11 de Maio de 2020.

Do: Cmt Sd Bm Paulo Eduardo Rossi


Ao: Coordenador/ chefe do setor de licitação

Assunto: Resposta a impugnação.

Comunico-vos que referente as alterações das descrições dos materiais relacionado abaixo do Processo licitatório nº 21/2020 edital de pregão presencial nº 12/2020, para que seja atendido na hora da compra e não venha equipamentos que não atenda o uso eficiente para a corporação. Em resposta o Corpo de Bombeiros Militar de Bom Jardim da Serra concorda com a impugnação, sendo que as necessidades do Corpo de Bombeiros é ter um equipamento que siga padrões e parâmetros garantindo longa funcionalidades.

Item 57 - Compressor Acrescentar Vazão de 6m³/h – 100 L/min ficando teste assim:

COMPRESSOR DE AR ALTA PRESSÃO PARA AR RESPIRÁVEL 300 bar. Refrigerado por ar, Lubrificação à pressão, Vazão de 6m³/h – 100 L/min, Filtro de ar de admissão de alta eficiência, Inter refrigerador entre etapas, Pós refrigerador, Elemento separador entre etapas, Válvulas de segurança inter pressão, Separador final de água / óleo, Válvula de segurança de pressão final, Nível de ruído máximo de 95dB, Válvula de manutenção de pressão, Válvula de não retorno, Válvula de saída de ar, Manômetro de pressão final. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA Válvulas de segurança inter pressão (em cada estágio), Válvula de segurança de pressão do óleo (desligamento do motor), Manômetro de enchimento com indicação de pressão do cilindro, Sistema de proteção do motor elétrico (instalado). SISTEMA DE CARREGAMENTO O sistema possui um interruptor do motor de partida, Conexão com mangueiras para 200 ou 300bar, Manômetro de pressão indicando a pressão do cilindro, CHASSIS Chassis montado sobre base rígida com estrutura metálica com tampas de fácil remoção, Elementos de fixação e amortecimento para absorver vibrações, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR Filtro Triplex, Sistema de purificação inclui: a) Secador - por absorção de vapor de água b) Neutralizado - por absorção de vapor de óleo c) Micro filtrado - de partículas Motor: Elétrico Trifásico 380v Caixa com chave de acionamento disjunta, chicote elétrico com tomada e plug correspondente ao padrão industrial. Com Certificado de conformidade em normas nacionais ou internacionais.

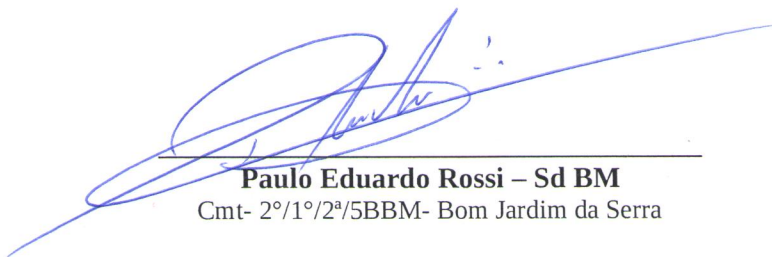

Paulo Eduardo Rossi – Sd BM
Cmt- 2º/1º/2ª/5ºBBM- Bom Jardim da Serra